


耐熱ダストキャッチシート

塗装作業場のプレヒートゾーンや乾燥炉内等、高温環境下に於ける粉塵・塗料カス・糸くず等々のダスト類を捕集するシートです。乾燥炉内、プレヒートゾーン内の床面に設置して利用頂けます。常温では、粘着剤が硬化したままなので粘着力も無く、粘着剤の垂れも発生せず、高温雰囲気下に於いてだけ粘着力を発揮してダストを捕集しますので、取扱いが非常に容易で便利です。

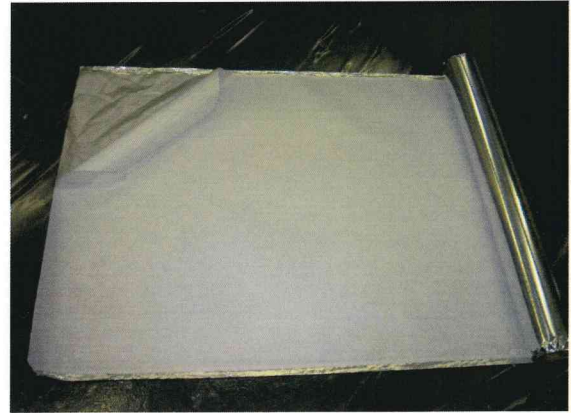

1 用途

<耐熱ダストキャッチシート100>

・プレヒートゾーン及び樹脂塗装乾燥炉内(60~120℃)で、粘着面を上にして床面に設置し、上部空間から落ちる塵埃、又は落下してきた糸くず等々を付着させ再び粉塵化することを防ぎます。

<耐熱ダストキャッチシート150>

・乾燥炉雰囲気下(140~180℃)で、粘着面を上にして床面に設置し、上部空間から落ちる塵埃、又は落下してきた糸くず等々を付着させ、再び粉塵化することを防ぎます。

2 製品構成及び特徴

<耐熱ダストキャッチシート100>

1) 使用場所

プレヒートゾーン等比較的中高温雰囲気下(60~120℃)

2) 構成

アルミ箔(50μm)にアクリル系粘着剤を塗工したシート。

3) 抜群の作業性

粘着剤があらかじめ塗布されている為、現場で塗工する手間が省け極めて容易に設置できます。

<耐熱ダストキャッチシート150>

1) 使用場所

乾燥炉等高温雰囲気下(140~180℃)

2) 構成

アルミ箔(50μm)にポリエステル系樹脂を塗工したシート。

3) 抜群の作業性

粘着剤があらかじめ塗布されており、しかも常温作業時は粘着が発生せず高温雰囲気ですべて粘着が発揮されるので、現場作業が極めて容易で設置も簡単です。

3 品名・型式・取扱単位

品名	型式 幅(mm)×長さ(m)	取扱単位
耐熱ダストキャッチシート 100	940×30	1本
耐熱ダストキャッチシート 150	940×30	1本

—製造元—

株式会社 メイテック
〒441-8086
豊橋市問屋町7番地3
TEL : 0532-34-7800 (代)
FAX : 0532-34-7950

—販売元—