

製品案内

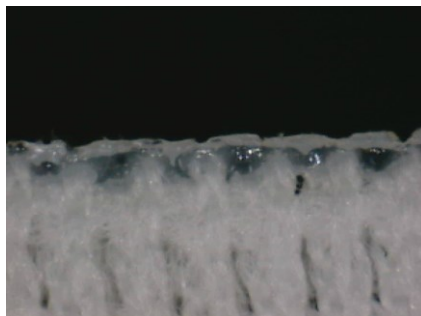
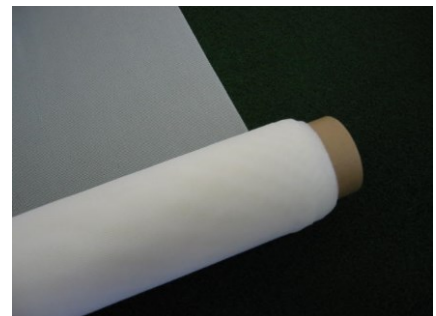
# クリーナーコット(及びクリーナーロール)

— (特第4219176号) —

極めて高度な仕上り精度が要求される製品塗装面を清掃する拭取り具。  
 塗装面に付着したダスト類を除去します。  
 粘着剤の塗面や作業者の手等への移行は少なく、拭取り性に優れます。



クリーナーコット


 クリーナーコット端末  
 (特殊溶着カット)


クリーナーロール

## 1 型式・品番

&lt;クリーナーコットスタンダードタイプ&gt;

品名	規格	グレード	取扱い単位
	幅×長さ		
クリーナーコット	20cm×15~60cm	3 H	200~1000枚/箱
クリーナーコット	20cm×15~60cm	H	〃
クリーナーコット	H (#46037-30)	H	200枚

&lt;クリーナーコットエコノミータイプ&gt;

品名	規格	グレード	取扱い単位
	幅×長さ		
クリーナーコット	20cm×15~60cm	H	200~1000枚/箱
クリーナーコット	20cm×15~60cm	L	〃
クリーナーコット	L (#21537-10)	L	500枚

&lt;クリーナーロール&gt;

自動車天井面を清掃するのに適した幅広タイプ

品名	規格	グレード	取扱い単位
	幅×長さ		
クリーナーロール	1300mm×15m	H	ロール 1 巻き
クリーナーロール	1300mm×15m	L	〃

### ※性能と表示方法

- ①スタンダードタイプ・・・4ッ折で20cm×15~60cm
- ②エコノミータイプ・・・2ッ折で20cm×15~60cm
- ③グレード・・・H、Lの表示
  - 3 H・・・粘着性 強
  - H・・・粘着性 中
  - L・・・粘着性 かなり弱

## 2 用途

- ①自動車・オートバイ等の車両ボディー及びその部品類の塗装面上の塵・埃・汚れを拭き取ります。
- ②光学機器、電子機器、医療機器、木工製品等きわめて高度な塗装が要求される製品の拭き取り具として利用されます。

## 3 特長

- ①極めて高い拭き取り性能
  - ・とりわけ精度の高い拭き取り性能を有し、塵・埃を完全に捕捉するとともに基布内に取り込み拭き取ります。
- ②糊残りの少ない優れもの
  - ・粘着剤の被塗装面への移行、付着が少ないことが特長で糊残りによる白ボケやハジキ、オカサレ等の塗装不良を抑えます。
- ③塗面を傷つけないソフト性と無塵基布、作業性の向上
  - ・基布を構成する原料素材及び織り方法を工夫することで被塗装面を傷つけないソフトな構造でありながら糸くずの発生、脱落等の無い無塵拭き取り具です。
  - ・他製品に比しボリューム感があり、作業性が極めて良好です。
- ④粘着剤がべつつかない
  - ・手への粘着剤移行が少なく、べつつき感なく作業することができ、効率のアップが得られます。
- ⑤拭き取り条件に合わせた豊富な品揃え
  - ・被塗装面の材質や形状、塵・埃・汚れ度合、使用時の環境温度等々種々の条件に応じたそれぞれの最適条件で使用していただく為に粘着性能(硬・軟度合、粘着度合)のきめ細かな品揃えをしており、より一層のレベルアップを果しました。
- ⑥クリーナーロール
  - ・以上のようなクリーナーコットの各種性能をそのまま保持すると共に、広幅ロール巻形状でも利用いただく製品です。自動車の天井部分の塗装清拭等、半自動的な拭き取り手段として好評です。最大1,800mm巾まで繋ぎ目無しのロール品が提供できます。

### <使用例>



クリーナーコット



クリーナーロール

### —製造元—

株式会社 メイテック  
〒441-8086  
豊橋市問屋町7番地3  
TEL：0532-34-7800 (代)  
FAX：0532-34-7950

### —販売元—