

ダストキャッチネットホルダー取扱い説明書

1 梱包内容の確認

まずはダストキャッチネットホルダー1式を取出し、下図の一覧に従い付属品の確認をして下さい。万一不足があった場合には弊社までご連絡下さい。

- ① アルミ製バー大 2.0mm厚 15mm×15mm×2000mm 2本
※内上部用の1本はグランドフック、セーフティフック(ナスカン)付
- ② アルミ製バー小 1.6mm厚 10mm×10mm×2000mm 2本
- ③ インシュロック 1本
- ④ スーパーダストキャッチネット2m～3.5m(0.5m単位でカット)
※④はオプションとなります。ダストキャッチネットホルダーに取付けた状態で梱包致します。
※以下「アルミ製バー」を「アルミバーorバー」とします。




※はさみ、カッターは組立時に必要ですのでお客様でご用意下さい。

※本製品はセーフティフックを引掛けてネットを展張する為、予めワイヤーロープ(3mmφ)、パイプ等を展張したい場所に設置して頂く必要があります。


(セーフティフックサイズに合わせて位置決めしたフックでも可能です)

2 取付け方法

- ① ネットを必要な長さに巻出し両端を裁断します。
裁断は網目が平行になるように行うことが大切です。
(平行に裁断しないと完成時ネットにしわ等が発生する場合があります)

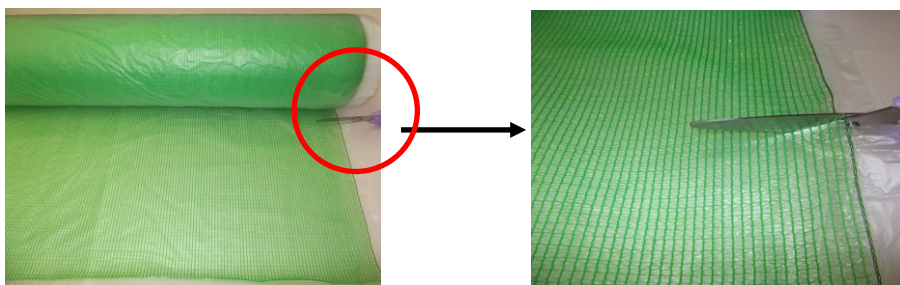

- ② アルミ製バー大の開口部を上にして床に置き、ネット端部をバーに対して平行に置きます。


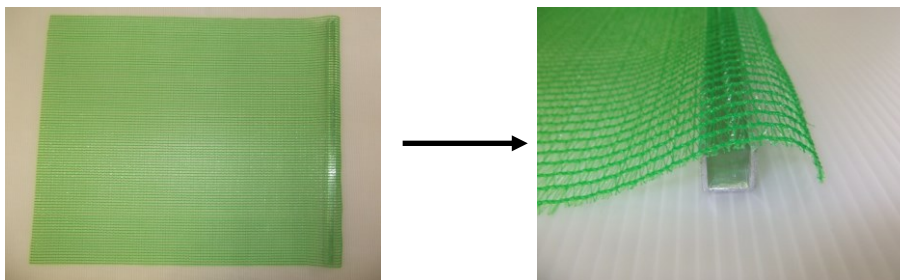


—製造元—


株式会社 メイテック
〒441-8086
豊橋市問屋町7番地3
TEL : 0532-34-7800
FAX : 0532-34-7950

—販売元—

- ③ ネットの端部はバーより20mm程度はみ出して設置します。
ネットの上にアルミ製バー小を平行に設置し、押し込みます。
(上部、下部共に同様手順)

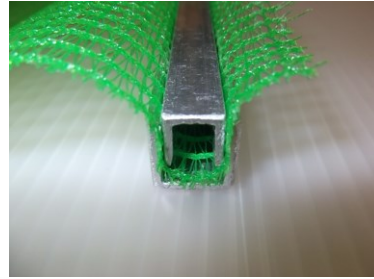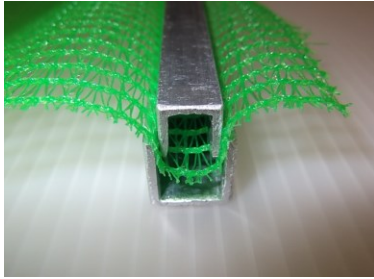


- ④ ③で設置したネット端部が余分にはみ出した場合には美観上、ハサミで裁断下さい。
上部中心部付近はアルミ製バーとネットをインシュロックで止めます。

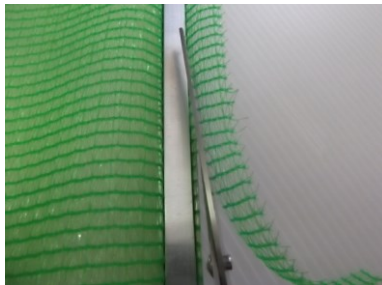

- ⑤ 予め設置したワイヤーロープ、パイプ又はフックに④で完成した本品を吊下げます。
(利用開始)



3 取外し方法

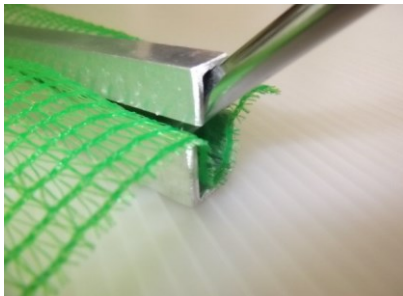

- ① アルミ製バーからネットの取外しは容易で、アルミ製バー大小で形成された端部の開口部(10mm×10mm)にテコとなる細棒(ドライバー等)を差込みアルミ製バー小を押し上げることでスーパーダストキャッチネットは簡単に取外しできます。
(インシュロックはカッター、ハサミ等で切断して下さい)
※カッター、ハサミを使用する際は十分にご注意下さい。
- ② ネット交換後、ダストキャッチネットホルダーは繰返し利用できます。

—製造元—

株式会社 メイテック
〒441-8086
豊橋市問屋町7番地3
TEL : 0532-34-7800
FAX : 0532-34-7950

—販売元—